

SPICA



TIME SPACE

Zone Button predstavlja najnapredniji terminal za evidenciju radnog vremena koji može biti instaliran kao samostalan uređaj ili zajedno sa DOX kontrolerom.. Karakteriše ga pozadinski osvetljen LCD ekran i inovativni interfejs kapacitivnih tastera.

Zone Button

Svojim prefinjenim i kompaktnim dizajnom, Zone Button predstavlja jednostavan, elegantan, ali i pristupačan korisnički interfejs za registraciju u sistemu za evidenciju radnog vremena. Zone podržava različite modele kako eksternih, tako i ugrađenih beskontaktnih čitača kartica.

Zone Button može biti instaliran kao periferna jedinica inteligentnog DOX kontrolera, koji se montira na samoj lokaciji i može obavljati sve funkcionalnosti evidencije radnog vremena i kontrole pristupa. Takođe, na lokacijama gde se ne zahteva kontrola pristupa, Zone Button se može instalirati samostalno – bez dodatnog DOX kontrolera.

Kapacitivna tastatura, bez pokretnih delova, nalazi se iza zaštitnog stakla, koje takođe prekriva LCD ekran, tako da je Zone Button dovoljno robusan za upotrebu u lakom industrijskom okruženju. Uređaj je dostupan u crnoj i beloj boji i sa mogućnošću nazidne, odnosno uzidne montaže.


Zone Button poseduje ugrađen beskontaktni čitač smart kartica.

Prikaz tipičnih ekrana



Spoljašnje dimenzije,
nazidna i uzidna
montaža.


Montaža

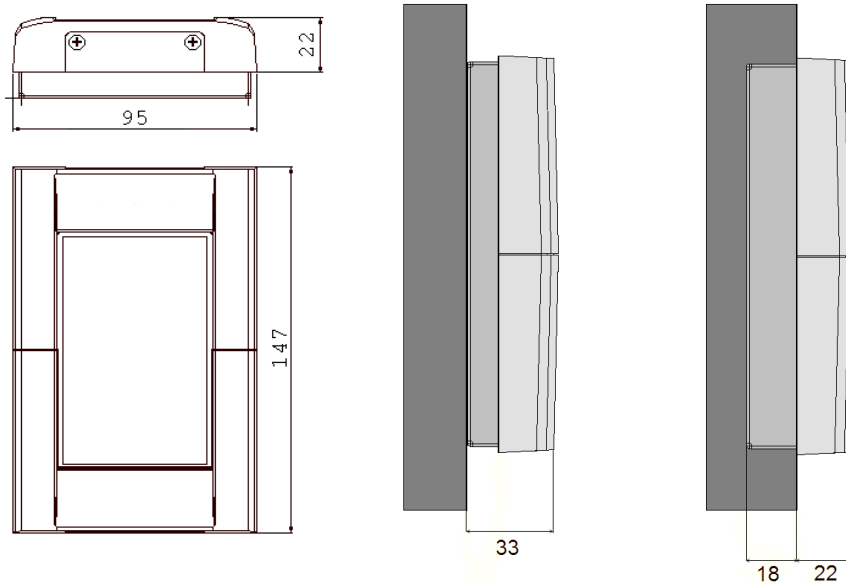

Tehničke karakteristike

| | |
|-----------------|--|
| Dimenzije | Nazidna verzija: 95 x 147 x 33 mm (širina, dužina, visina) Uzidna verzija: 95 x 147 x 40 mm (širina, dužina, visina -18mm u zidu) |
| Napajanje | DX verzija: 12V DC, 500mA max (preko DOX kontrolera) SA verzija: POE (Power-Over-Ethernet) |
| Okruženje | Radna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C, Vlažnost: 10% to 90% (bez kondenzacije) |
| Komunikacija | DX verzija: RS485 na DOX kontroler SA verzija: Ethernet 10/100 |
| LCD Displej | 128*128 tačaka, monohromatski |
| Tastatura | Kapacitivna, 4 tastera sa pozadinskim LED osvetljenjem |
| Čitalnik kartic | Verzija I: Ugrađen beskontaktni čitač HID iClass (13.56 MHz) Verzija W: Wiegand ulaz/izlaz za eksterni čitač |
| Zvučnik | Za zvučne signale |

Šema povezivanja

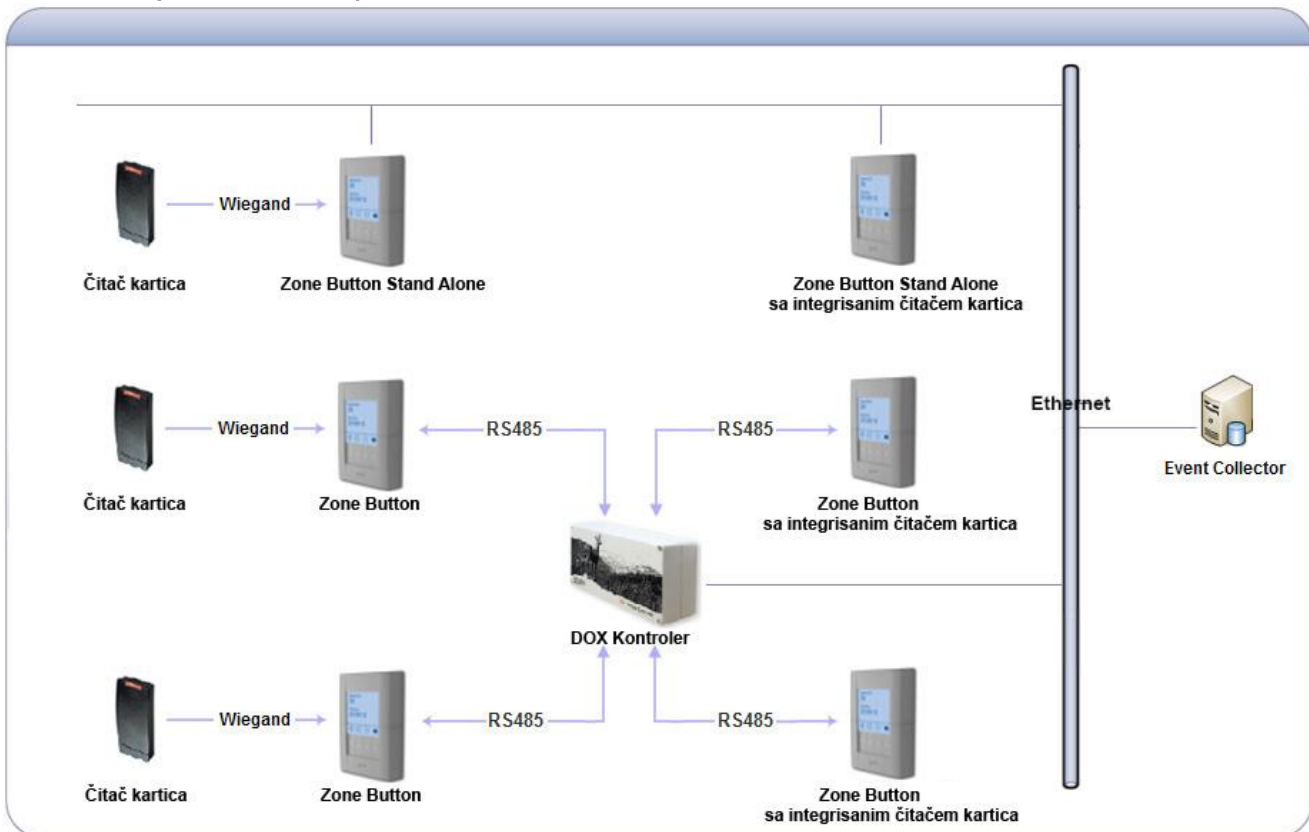

spica

ŠPICA CENTAR D.O.O.
 BULEVAR MIHAJLA PUPINA 165V
 11070 BEOGRAD
 SRBIJA
 T. +381 11 222 50 70
 F. +381 11 313 31 93
 WWW.SPICA.RS
 WWW.SPICA.COM

Oktober, 2010
 Proizvođač zadržava pravo izmene
 specifikacije bez prethodnog obaveštenja.
 © Spica International 2010.