



TIME SPACE



Zone Button predstavlja najnapredniji terminal za evidenciju radnog vremena koji može biti instaliran kao samostalan uređaj ili zajedno sa DOX kontrolerom.. Karakteriše ga pozadinski osvetljen LCD ekran i inovativni interfejs kapacitivnih tastera.

Zone Button

Svojim prefinjenim i kompaktnim dizajnom, Zone Button predstavlja jednostavan, elegantan, ali i pristupačan korisnički interfejs za registraciju u sistemu za evidenciju radnog vremena. Zone podržava različite modele kako eksternih, tako i ugrađenih beskontaktnih čitača kartica.

Zone Button može biti instaliran kao periferna jedinica inteligentnog DOX kontrolera, koji se montira na samoj lokaciji i može obavljati sve funkcionalnosti evidencije radnog vremena i kontrole pristupa. Takođe, na lokacijama gde se ne zahteva kontrola pristupa, Zone Button se može instalirati samostalno – bez dodatnog DOX kontrolera.


Kapacitivna tastatura, bez pokretnih delova, nalazi se iza zaštitnog stakla, koje takođe prekriva LCD ekran, tako da je Zone Button dovoljno robustan za upotrebu u lakom industrijskom okruženju. Uređaj je dostupan u crnoj i beloj boji i sa mogućnošću nazidne, odnosno uzidne montaže.

Zone Button poseduje ugrađen beskontaktni čitač smart kartica.

Prikaz tipičnih ekrana



Montaža

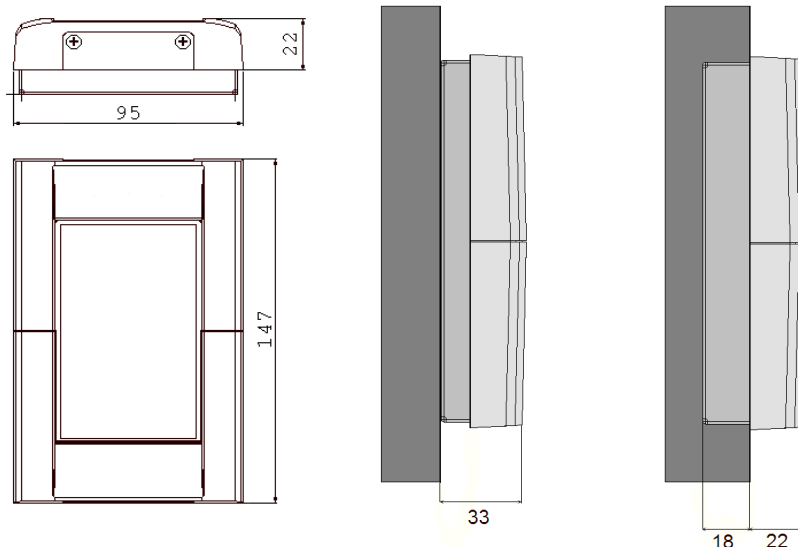


Spoljašnje dimenzije,
nazidna i uzidna montaža.

Tehničke karakteristike

Dimenzije	Nazidna verzija: 95 x 147 x 33 mm (širina, dužina, visina) Uzidna verzija: 95 x 147 x 40 mm (širina, dužina, visina -18mm u zidu)
Napajanje	DX verzija: 12V DC, 500mA max (preko DOX kontrolera) SA verzija: POE (Power-Over-Ethernet)
Okruženje	Radna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C, Vlažnost: 10% to 90% (bez kondenzacije)
Komunikacija	DX verzija: RS485 na DOX kontroler SA verzija: Ethernet 10/100
LCD Displej	128*128 tačkaka, monohromatski
Tastatura	Kapacitivna, 4 tastera sa pozadinskim LED osvetljenjem
Čitalnik kartic	Verzija I: Ugrađen beskontaktni čitač HID iClass (13.56 MHz) Verzija W: Wiegand ulaz/izlaz za eksterni čitač
Zvučnik	Za zvučne signale

Šema povezivanja

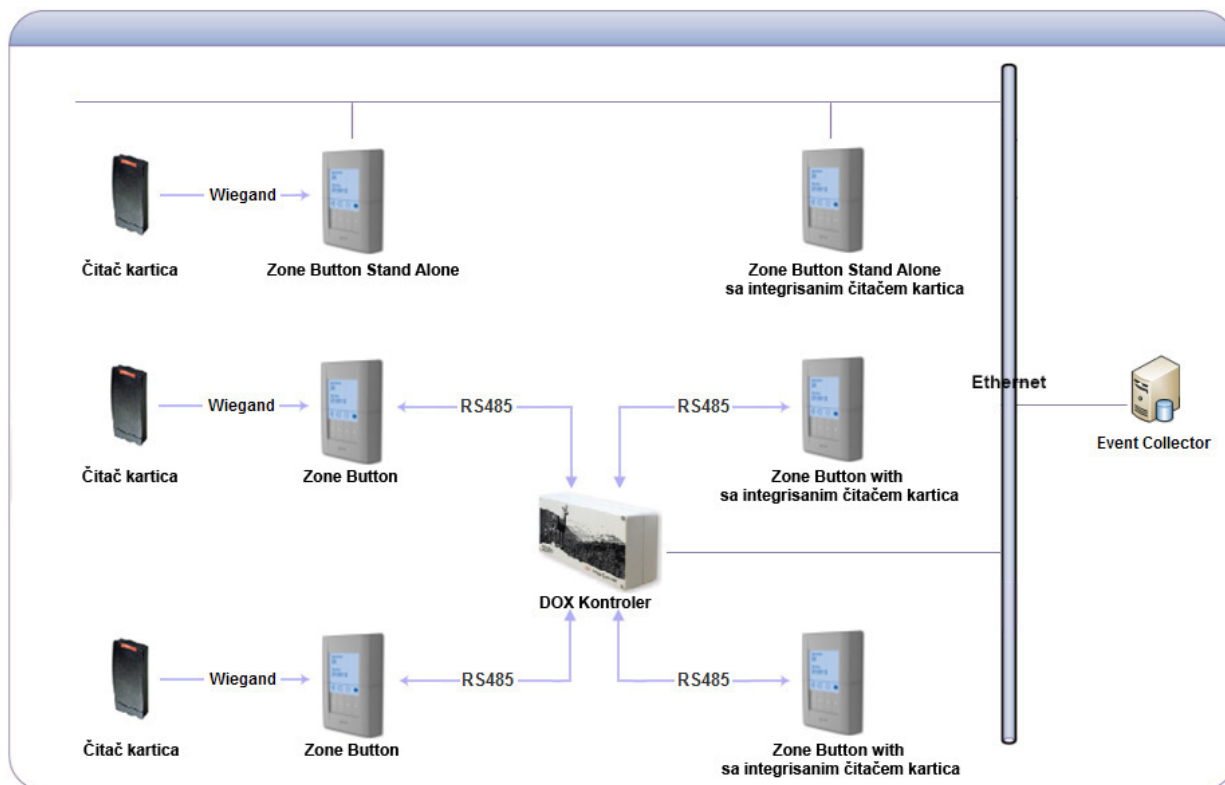

spica

Špica Centar d.o.o.
 Beogradska 39
 11000 Beograd
 Srbija
 t. +381 11 32 47 415
 f. +381 11 32 47 995
www.spica.rs
www.spica.com



December, 2009
 Proizvođač zadržava pravo izmene
 specifikacije bez prethodnog obaveštenja.
 © Spica International 2009.