

spica



Zone Touch su kompaktni uređaji za registraciju prisustva na radnom mestu

Uređaji iz porodice Zone Touch podržavaju većinu RFID kartica. Imaju osvetljeni ekran i četiri tastera na dodir. Izabrane karakteristike kontrole pristupa su na raspolaganju preko ulazno/izlaznog uređaja Zone Door.

TIME  SPACE

 All Hours

Svojom izuzetnom kompaktnošću i čisto dizajniranim linijama porodica uređaja Zone Touch donosi jednostavan, elegantan i cenovno povoljan korisnički interfejs za registraciju prisustva na radnom mestu. Na raspolaganju je sa različitim integrisanim tipovima čitača, koji podržavaju HID iClass SE, Mi-fare i klasični EM standard. Varijanta bez čitača na raspolaganju je za priključivanje eksternih čitača.

Zone Touch priključujemo u sistem preko Ethernet priključka. Na jedan ulazno/izlazni uređaj Zone Door možemo da konfiguriramo kontrolu pristupa i alarmni sistem za izabranu pristupnu tačku.

Zahvaljujući kapacitivnoj tastaturi bez pokretnih delova i zaštiti sa debelim staklom, Zone Touch je dovoljno robustan za korišćenje u manje zahtevnim industrijskim okruženjima.

Integrirani čitač kartica podržava većinu kartica tehnologije RFID.

*) Dodatne informacije o ulazno/izlaznom uređaju Zone Door možete naći u brošuri Zone Wing & Zone Door.

Zone Touch

Razlike između Zone Touch i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

- Kompaktan i cenovno povoljan uređaj za registraciju radnog vremena
- HID iCLASS SE čitač koji radi na visokoj frekvenciji (13.56MHz)
- Podrška za RFID tehnologije HID iCLASS SE, HID SEOS, Mifare DESFire EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN

U slučaju priključenja uređaja Zone Door on se može napajati iz 12V izlaznih priključnih spona, namenjenih napajanju trećih uređaja. Na taj način je potreba za odvojenom napojnom jedinicom suvišna.



Zone Touch FP

Razlike između Zone Touch FP i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

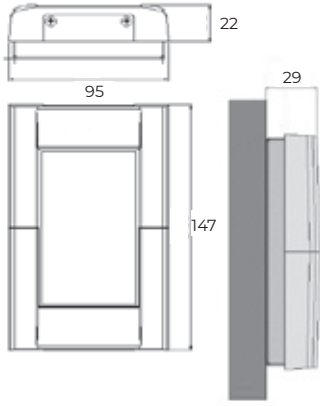
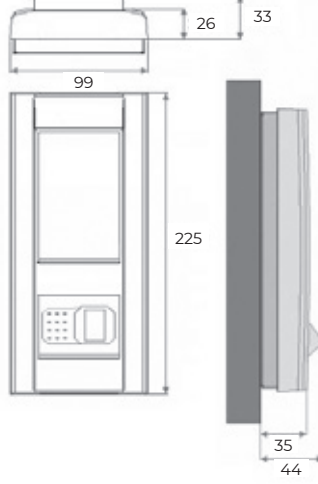
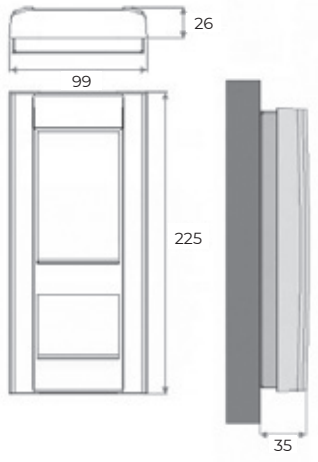
- IP65
- HID iCLASS SE čitač, koji radi na visokoj frekvenciji (13.56MHz)
- Podrška za RFID tehnologije HID iCLASS SE, HID SEOS, Mifare DESFire EV1 SE, ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN



Zone Touch KB

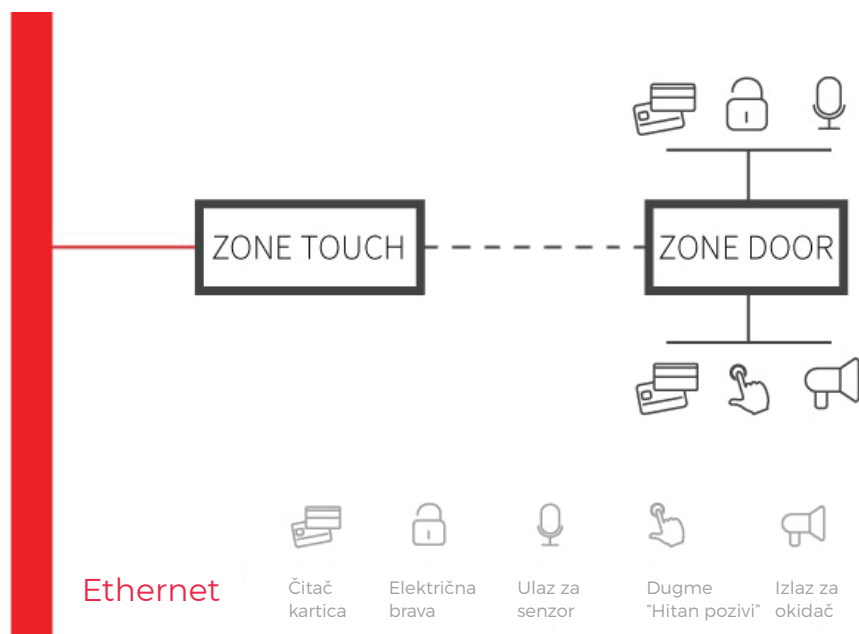
Razlike između Zone Touch XR i ostalih terminala iz porodice Zone Touch

- sve funkcionalnosti standardne postavke
- izbor događaja velikim tasterima
- kućište za spoljašnju upotrebu sa stepenom zaštite IP65
- podrška starijim kartičnim tehnologijama

Uređaj	Zone Touch	Zone Touch FP	Zone Touch KB
Spoljašnje dimenzije (mm)			
Napajanje	PoE (power over ethernet) ili spoljašnji priključak 12 V DC, 500 mA		
Okolina	Radna temperatura: 0°C do +50°C, Temperatura skladištenja: -20°C do +70°C Vlaga: 10 % do 90 % (bez kondenzacije)		
Stepen zaštite kućišta	IP65		
Komunikacioni interfejs	Ethernet 10/100 Priključak CAN za povezivanje jedinice Zone Door Ulaz Wiegand za povezivanje spoljnih čitača RS485 za korišćenje u budućnosti		
Memorija i kapacitet	256 MB RAM 2GB MicroSD kartica		
Ekran	4,3 inča ekran, 800×480 piksela, kapacitivni ekran na dodir		
Zvučni signal	Za zvučnu povratnu informaciju		
RFID modul	HID® iCLASS SE® Reader Module, pogodan za mobilne uređaje		
Podržane kartične tehnologije	HID® iCLASS SE®, HID® iCLASS Seos® i MIFARE® DESFire® EV1 SE , ISO14443A/B CSN, ISO15693 CSN		
Podržane starije kartične tehnologije			EM410x, Indala, HID Prox II
Mobilni umesto kartice	DA, uz pomoć aplikacije HID Mobile Access™		
Tastatura			Membranska, programabilna, 4 tastera
Biometrijski čitač	Senzor otisaka prstiju Morpho		
Biometrijski model podataka	Morpho PKLite*		
Sertifikati	CE		

* Na raspolaganju su verzije koje mogu čuvati uzorke za do 500, 3.000 ili 10.000 korisnika

Kontrola pristupa uz pomoć ulazno-izlazne jedinice Zone Door



Više o ulazno-izlaznom uređaju Zone Door pročitajte u brošuri Zone Access.



TIME SPACE

